
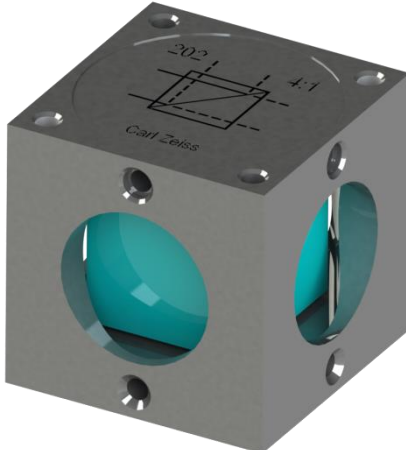


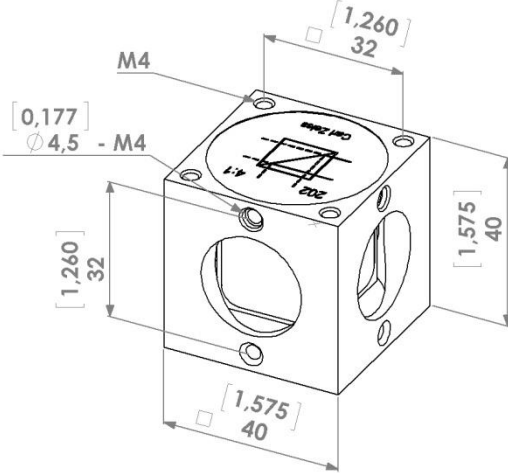

Bezeichnung: <i>Description:</i>	Intensitätsteiler A 202	<i>Beam splitter A 202</i>
Bestellnummer: <i>Order No.:</i>	269302 – 4011 . 824	
Typ:	Strahlteiler	<i>Beam splitter</i>
Kurzbezeichnung: <i>Short term:</i>	202	
Abmessungen (LxBxH) mm: <i>Dimension (LxWxD)inch:</i>	40 x 40 x 40	1.575 x1.575 x 1.575
Gewicht : [g] <i>Weight:</i>	239,30	
Erweiterte Spezifikationen: <i>Ext. Specifications:</i>		
Optische Material: <i>Optical material:</i>	BK7 /517642	
Wellenlängenbereich: <i>Wavelength range:</i>	633nm	
Transmissionsleistung: <i>Transmitted efficiency:</i>	$T_P \geq 14 \pm 4\% / T_S \leq 14 \pm 4\%$	
Reflexionsleistung: <i>Reflection efficiency:</i>	$R_P \leq 76 \pm 4\% / R_S \geq 76 \pm 4\%$	
Ablenkung transmittierter Strahl: <i>Transmitted beam deviation:</i>	$A_t \leq 15''$	
Ablenkung reflektierter Strahl: <i>Reflected beam deviation:</i>	$A_r \leq 15''$	
AR- Belag (pro Fläche): <i>AR-Coating (per area):</i>	$R_f \leq 0,2\%$	

Apertur: <i>Aperture:</i>	Ø22mm
Wellenfront - abweichung: <i>Wavefront distortion:</i>	$\lambda/10$
Oberflächenfehler: <i>Surface Quality:</i>	40 - 20
Fotorealistische Aufnahme: <i>Picture:</i>	
Zeichnung: <i>Drawing:</i>	
Funktionsschema: <i>Scheme:</i>	