
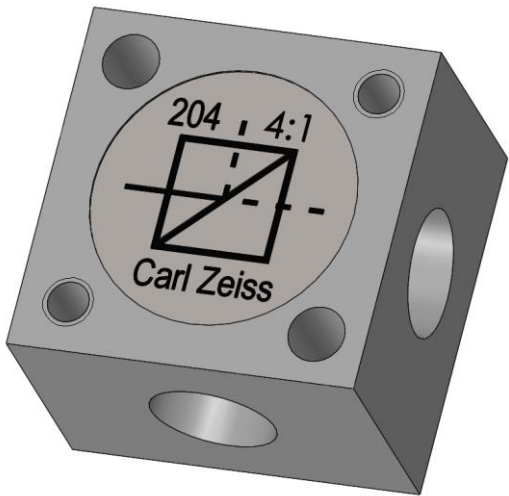


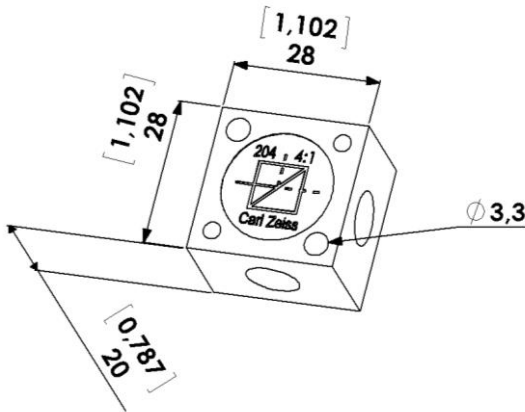

Bezeichnung: <i>Description:</i>	Intensitätsteiler B 203	<i>Beam Splitter B 203</i>
Bestellnummer: <i>Order No.:</i>	269302 – 4012 . 224 (alte Bauform old design)	
Typ:	Strahlteiler	<i>Beam splitter</i>
Kurzbezeichnung: <i>Short term:</i>	204	
Abmessungen (LxBxH) mm: <i>Dimension</i> <i>(LxWxD)inch:</i>	28 x 28 x 20	1.102 x 1.102 x 0.787
Gewicht : [g] <i>Weight:</i>	23,21	
Erweiterte Spezifikationen: <i>Ext. Specifications:</i>		
Optische Material: <i>Optical material:</i>	BK7 /517642	
Wellenlängenbereich: <i>Wavelength range:</i>	633nm	
Transmissionsleistung: <i>Transmitted efficiency:</i>	$T_P \geq 14 \pm 4\%$ / $T_S \leq 14 \pm 4\%$	
Reflexionsleistung: <i>Reflection efficiency:</i>	$R_P \leq 76 \pm 4\%$ / $R_S \geq 76 \pm 1\%$	
Ablenkung transmittierter Strahl: <i>Transmitted beam</i> <i>deviation:</i>	$A_t \leq 2'$	
Ablenkung reflektierter Strahl: <i>Reflected beam</i> <i>deviation:</i>	$A_r \leq 2'$	
AR- Belag (pro Fläche): <i>AR-Coating (per area):</i>	$R_r \leq 0,2\%$	

Apertur: <i>Aperture:</i>	Ø10mm
Wellenfrontabweichung: <i>Wavefront distortion:</i>	$\lambda/10$
Oberflächenfehler: <i>Surface Quality:</i>	40 - 20
Fotorealistische Aufnahme: <i>Picture:</i>	
Zeichnung: <i>Drawing:</i>	
Funktionsschema: <i>Scheme:</i>	