
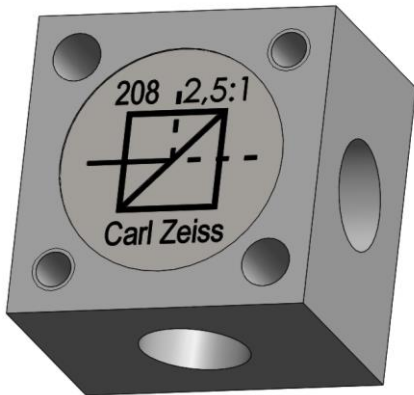


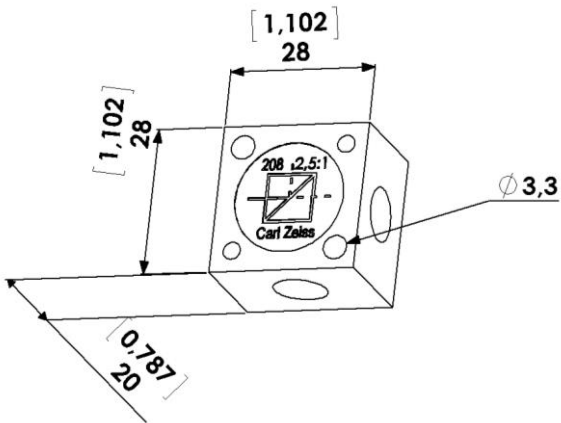

Bezeichnung: <i>Description:</i>	Intensitätsteiler B 208 (2,5:1)	<i>Beam splitter B 208 (2,5:1)</i>
Bestellnummer: <i>Order No.:</i>	269302 – 4012 . 324 (alte Bauform old design)	
Typ:	<i>Strahlteiler</i>	Beam splitter
Kurzbezeichnung: <i>Short term:</i>	208	
Abmessungen (LxBxH) mm: <i>Dimension</i> <i>(LxWxD)inch:</i>	28 x 28 x 20	1.102 x 1.102 x 0.787
Gewicht : [g] <i>Weight:</i>	22,93	
Erweiterte Spezifikationen: <i>Ext. Specifications:</i>		
Optische Material: Optical material:	BK7 /517642	
Wellenlängenbereich: <i>Wavelength range:</i>	633nm	
Transmissionsleistung: <i>Transmitted efficiency:</i>	$T_P \geq 22 \pm 4\%$ / $T_S \leq 22 \pm 4\%$	
Reflexionsleistung: <i>Reflection efficiency:</i>	$R_P \leq 68 \pm 4\%$ / $R_S \geq 68 \pm 4\%$	
Ablenkung transmittierter Strahl: <i>Transmitted beam</i> <i>deviation:</i>	$A_t \leq 2'$	
Ablenkung reflektierter Strahl: <i>Reflected beam</i> <i>deviation:</i>	$A_r \leq 2'$	

AR- Belag (pro Fläche): <i>AR-Coating (per area):</i>	$R_r \leq 0,2\%$
Apertur: <i>Aperture:</i>	$\varnothing 10\text{mm}$
Wellenfrontabweichung: <i>Wavefront distortion:</i>	$\lambda/10$
Oberflächenfehler: <i>Surface Quality:</i>	40 - 20
Fotorealistische Aufnahme: <i>Picture:</i>	
Zeichnung: <i>Drawing:</i>	
Funktionsschema: <i>Scheme:</i>	